
АО « НПП «ПРОМТРАНСАВТОМАТИКА»

Наименование изделия:
Щит аварийного электроснабжения ЩА, РД 8601/0175-2018/2-ЭМ (код СФДР.565622.003)

Техническая и эксплуатационная документация:
ИД 8601/0175-2018/2-ЭМ, СФДР.565622.003 ПС

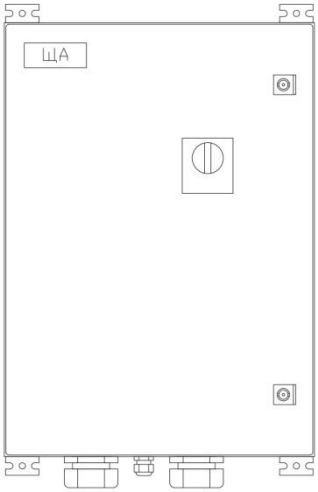

Область применения

Щит аварийного электроснабжения (ЩА) предназначен для применения в системах электроснабжения промышленных объектов с I категорией надежности электроснабжения (по ПУЭ).

Назначение

Щит аварийного электроснабжения (ЩА) предназначен для подключения привозного дизель-генераторного агрегата и восстановления питания потребителей в случае аварийного отключения основного источника электроснабжения.

Технические характеристики

Номинальное напряжение питающей сети…….. ~380 В
Рабочая частота ……..…… 50 Гц
Номинальный ток……...250 А
Степень защиты……...…IP-66 по ГОСТ 14254-96
Система заземления……TN-C-S
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-90…….……УХЛ-4
Тип исполнения ……...……навесной
Габаритные размеры (ВхШхГл)……..700х500х250 мм

Изготовитель гарантирует сроки устранения дефектов, которые составляют по конструктивным элементам:
- Монтажные работы – 5 лет
- Оборудование – на срок, устанавливаемый заводом изготовителем, но не менее 24-х месяцев с момента даты подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию.

Адрес изготовителя, реквизиты:

АО « НПП «ПРОМТРАНСАВТОМАТИКА»
195197, Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12 лит. И
Факс (812) 438-19-80 Тел. (812) 438-19-80
e-mail: info@ptaspb.ru, promtransavto@yandex.ru; www.ptaspb.ru